

Balanza de precisión

Balanza de precisión



CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 300 g a 3000 g.
- Resolución de 0,005 g a 0,05 g según capacidades.
- Calibración externa.
- 7 teclas.
- Unidades: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en las balanzas de 300 g y 600 g de capacidad.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna.
- Cortador de muestras de 100 cm² para papel, tejido o cartón, opcional (accesorio disponible).

FUNCIONES:


- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual



BAT300 - 260114
BAT600 - 260116



BAT1500 - 260113
BAT3000 - 260115

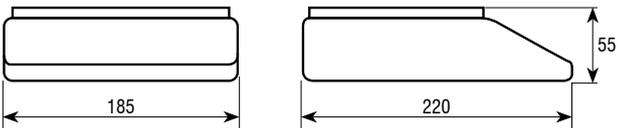

Dimensiones (mm)



Cortador de muestras

| Código # | Capacidad (g) | Fracción (g) | Dimensiones del plato (mm) | Dimensiones embalaje (mm) | Peso embalaje (kg) | Certificaciones | |
|----------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | ENAC | |
| | | | | | | Código # | |
| 260114 | 300 | 0,005 | Ø120 | 330x280x160 | 2,5 | 900039 | |
| 260116 | 600 | 0,01 | Ø120 | 330x280x160 | 2,5 | 900039 | |
| 260113 | 1500 | 0,02 | 136x162 | 330x280x160 | 2,5 | 900039 | |
| 260115 | 3000 | 0,05 | 136x162 | 330x280x160 | 2,5 | 900039 | |

| Accesorios | |
|------------|-----------------------------|
| Código # | Descripción accesorios |
| 910012 | Cortador de muestras 8/9 mm |